

ECO_nTIMER "O Seu Controle Remoto Automático"



1. APRESENTAÇÃO

O *ECO_nTIMER* é um controlador automático e programável. Com ele pode-se copiar o sinal de um botão de qualquer controle remoto e programá-lo para emitir este sinal, automatizando o funcionamento de seu ar-condicionado. Funciona para diferentes marcas e tipos de aparelhos de ar-condicionado.









(*) Ar-condicionado CONSUL Bem Estar apresenta limitações!! Consulte-nos!!!

ECO_nTIMER não necessita de <u>instalação elétrica</u>, de <u>redes wifi</u>, de <u>sinal bluetooth</u>, nem de <u>celulares</u> para o seu funcionamento e programação.


2. DESTINAÇÃO

O *ECONTIMER* pode ser usado em imóveis mobiliados de aluguel, escolas, residências, hotéis e empresas que buscam garantir que seus aparelhos de ar-condicionado não permaneçam ligados desnecessariamente sem que o ambiente esteja em uso. O *ECONTIMER* pode ajudar a economizar energia elétrica e principalmente poupar os aparelhos de arcondicionado de desgaste prematuro.

3. O ECONTIMER

O ECONTIMER funciona com 3 pilhas pequenas comuns alcalinas AA (inclusas) e com baixíssimo consumo.

Ele poderá funcionar por anos sem troca das pilhas (depende de vários fatores, como a forma de uso, a temperatura ambiente e a qualidade das pilhas). Para a programação, um controle de programação acompanha o seu ECONTIMER.

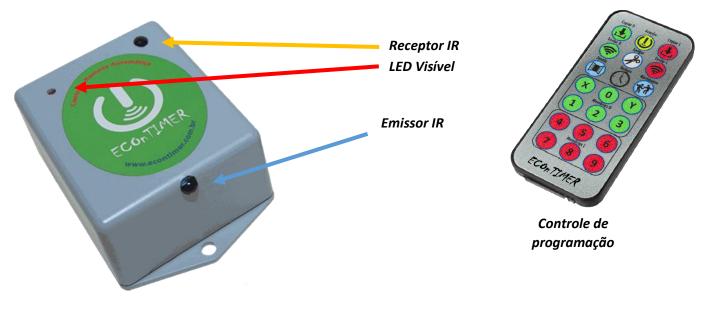


ECONTIMER

4. PROGRAMAÇÃO

Toda a programação do seu controlador é realizada por intermédio do controle de programação que acompanha o seu *ECO_nTIMER*. O *ECO_nTIMER*. é um dispositivo de <u>baixíssimo consumo de energia</u> e permanece a maior parte do tempo no modo *de economia de energia*, portanto, é necessário ativar o *modo de programação*.

Enquanto está em *modo de economia de energia*, o LED pisca fraco a cada 8 segundos, tanto para economizar energia

como para permanecer o mais discreto quanto possível.

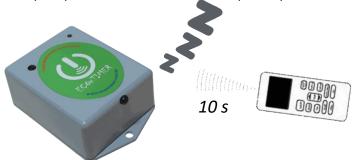


4.1 ENTRANDO EM MODO DE PROGRAMAÇÃO

Para ativar o modo de programação do seu ECOnTIMER:

ACORDE O SEU ECONTIMER !!

MANTENHA O BOTÃO AMARELO DO CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DO ECO, TIMER PRESSIONADO ATÉ O LED ACENDER. COM O LED PISCANDO, OS DEMAIS COMANDOS SÃO ENVIADOS APENAS CLICANDO RAPIDAMENTE NOS BOTÕES (APENAS UM TOQUE, NÃO MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO).

- 1. Mantenha apertado o botão amarelo ((1)) de seu controle de programação até o LED acender.
- 2. O LED começará a piscar forte indicando que está no modo de programação.



Se nenhum botão do controle de programação do *ECO*_nTIMER for clicado no intervalo de <u>30 segundos</u>, ele voltará ao *modo de economia de energia*.

4.2 AJUSTAR O RELÓGIO

1. Estando em <u>modo de programação</u> (ver item 4.1), clique no botão para entrar no modo <u>Ajuste do</u>

<u>Relógio</u>. O LED ficará aceso sem piscar, indicando que o <u>ECONTIMER</u> está aguardando a "digitação" do horário a ser gravado.

2. Digite a hora no formato HHMM, ou seja, quatro números, dois para as horas e dois para os minutos.

Ex: Para gravar o horário 20:31, digite **2 0 3 1** . Veja que, a cada botão pressionado, o LED apagará rapidamente, uma só vez.

Após digitados os quatro dígitos do horário, o LED retornará ao <u>modo de programação</u> com o LED piscando.

Pronto! O relógio de seu ECOnTIMER foi ajustado.

4.3 CLONAGEM DOS SINAIS DE SEU APARELHO DE AR-CONDICIONADO

1. Estando em <u>modo de programação</u> (ver item 4.1), clique rapidamente no botão do ou do controle de programação que acompanha seu *ECOnTIMER*. O LED ficará aceso na cor verde, indicando que o *ECOnTIMER* está aguardando receber algum sinal de IR (sinal infravermelho do controle remoto do seu ar-condicionado).

2. Aponte controle remoto a ser clonado (controle remoto do seu ar-condicionado) diretamente para o receptor IR e clique rapidamente no botão correspondente ao comando a ser copiado no seu ECONTIMER.

O LED retornará a piscar (*modo de programação*) assim que receber o sinal.


Pronto! Está gravado o sinal de seu controle remoto. Este procedimento pode ser repetido quantas vezes for necessário para se ter o sinal desejado gravado em seu *ECOnTIMER*. Faça um teste clicando rapidamente no botão ou em *modo de programação* (ver item 4.1) e veja se o seu ar-condicionado responde aos sinais copiados.

4.4 GRAVAÇÃO DOS HORÁRIOS DE EMISSÃO DO SINAL

É possível gravar até 12 horários diferentes para a emissão do sinal gravado no seu ECONTIMER.

Estando em <u>modo de programação</u> (ver item 4.1), clique no botão correspondente ao número (ou letra) da memória na qual o horário de emissão do sinal será gravado. São 12 memórias disponíveis, numeradas de 0 a 9 e mais as letras X e Y.

Ex: caso queira gravar na memória número 2, clique no botão 2 .



deverá ser enviado diariamente.

1. "Digite" o horário a ser gravado no formato HHMM (quatro números), dois para as hora e dois para os minutos.

Ex: Para gravar o horário 07:30, digite 0 7 3 0 . Veja que, a cada botão pressionado, o LED apagará rapidamente, uma só vez.

Assim que digitar o último número o LED visível retornará a piscar (*modo de programação*).

Pronto! O seu ECOnTIMER emitirá o sinal clonado nos horários memorizados.

- 2. Repita a operação para cada uma das 12 memórias existentes (caso queira usá-las todas).
- 3. Anote os horários programados em um papel e guarde-o bem.

Para INTERROMPER a sua programação, clique no botão amarelo ((1)), a qualquer momento.

4.5 APAGAR UM HORÁRIO GRAVADO

1. Estando em <u>modo de programação</u> (ver item 4.1), clique no botão correspondente ao número da memória a ser apagada. O LED ficará aceso sem piscar.

Registre o horário 25:00 (2 5 0 0) . Veja que, a cada botão pressionado, o LED piscará rapidamente.

2. Ao final, retornará ao modo de programação com o LED piscando.

Pronto! A memória selecionada foi apagada.

4.6 APAGAR **TODOS** OS HORÁRIOS GRAVADOS

1. Estando em <u>modo de programação</u> (ver item 4.1), clique rapidamente no botão 🎤.

O LED ficará aceso intercalando as cores vermelho e verde;

clique no botão novamente.

O LED retornará a piscar (modo de programação).

Pronto! Todos os horários programados estão apagados.

4.7 AJUSTAR TEMPO PARA SENSOR DE ABERTURA DE JANELA (apenas para a versão com este sensor)

1. Estando em <u>modo de programação</u> (ver item 4.1), clique no botão

O LED ficará aceso sem piscar na cor verde;

- 2. Clique em um botão, de 2 a 9 para que seu ECOnTIMER emita o sinais após passados de 2 a 9 minutos com a janela/porta aberta. Se a janela/porta permanecer aberta, o sinal será reenviado 5 vezes.
- 3. O tempo de espera regulável permite que se abra a porta por algum tempo (de 2 a 9 minutos) sem que o sinal de seu ECOnTIMER seja emitido. Apenas para 1 o sinal é enviado imediatamente ao abrir e fechar a porta.
- 4. Clique no botão o para desligar esta função.


O LED retornará a piscar.

Pronto! O ECOnTMER emitirá o sinal após transcorrido o tempo escolhido da abertura da porta/janela

5. INSTALAÇÃO

O *ECONTIMER* poderá ficar sobre um móvel, fixado ao teto, dentro do forro de gesso, em um bandô de cortina, no interior de um lustre e até mesmo fixado nas laterais ou acima da evaporadora do ar-condicionado.

Utilize fita "dupla face" ou velcro adesivo para fixar. Lembre-se que uma queda pode danificar o dispositivo.



Certifique-se que a posição escolhida de seu ECOnTIMER permita que o LED emissor de IR alcance o seu ar-condicionado.

Antes de fixar "definitivamente" o seu *ECOnTIMER* no local desejado, faça um teste de funcionamento para ter certeza de que o ar-condicionado a ser comandado receberá o sinal de infravermelho com sucesso. Para isso, coloque em modo de programação e clique nos botões e e e veja se o seu aparelho responderá aos sinais.

Pode ser interessante que o ECOnTMER seja posicionado discretamente, evitando o manuseio indevido.

6. AVISO DE BATERIA FRACA

Quando, em *modo de economia de energia*, o LED visível piscar (8 segundos aceso e 8 segundos apagado), substitua as 3 pilhas por 3 pilhas AA alcalinas novas.

7. SUPORTE TÉCNICO

Entre em contato através do email contato@econtimer.com.br ou por whatsapp +55 61 99843 4337.

8. GARANTIA

12 MESES de garantia contra defeitos: 3 meses da garantia legal e mais 9 meses de garantia contratual.

9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
1. O ar-condicionado não responde ao comando de seu <i>ECO</i> nTIMER	Mais de um <i>ECO_nTIMER</i> está enviando o sinal no mesmo instante	Retire os outros <i>ECO_nTIMERs</i> do ambiente para testes.
	O sinal do emissor não está alcançando o seu ar-condicionado	Reposicione o ECOnTIMER.
	A clonagem do sinal ficou imperfeita	Repita os procedimentos de clonagem (item 4.3)
2. O seu <i>ECOnTIMER</i> está comandando em horários diferentes do programado.	O relógio está desajustado	Ajuste o relógio de seu <i>ECO_nTIMER</i> (item 4.2)
	A função do sensor de temperatura foi indevidamente ligada	Acorde o <i>EconTIMER</i> e aperte os botões x e 0 e depois y e 0 .
3. O seu <i>ECOnTIMER</i> está ligando em vez de desligando o seu ar-condicionado.	Foi clonado o sinal errado.	Repita os procedimentos de clonagem (item 4.3)
4. O <i>ECO_nTIMER</i> parou de funcionar	As pilhas estão descarregadas.	Troque as pilhas (3 x AA). (*) (**)

^(*) ATENÇÃO: Após trocar as pilhas, ajuste novamente o horário de seu ECOnTIMER (item 4.2)!!!!

^(**) Caso o LED visível de seu *ECO_nTIMER*, em <u>modo de economia de energia</u>, piscar 8 segundos aceso e 8 segundos apagado, substitua as 3 pilhas por 3 pilhas AA alcalinas novas.

QUADRO RESUMO DOS COMANDOS DO ECONTIMER

ATENÇÃO!!! ANTES DE PROGRAMAR, CERTIFIQUE-SE QUE SEU ECONTIMER ESTEJA LIGADO!! O LED DEVE PISCAR DISCRETAMENTE A CADA 8 SEGUNDOS.

AÇÃO	BOTÃO	EXEMPLO
"ACORDAR"	(por até 8 seg)	O LED pisca por 30 segundos
AJUSTAR RELÓGIO	0	Ajustar para 09:21 0 9 2 1
CLONAR OS SINAIS)))
TESTAR OS SINAIS CLONADOS	*	O ar-condicionado deverá responder aos sinais clonados.
PROGRAMAR HORÁRIO	0 a 9 x e Y	Programar 21:00 na memória 4:
APAGAR HORÁRIO	0 a 9 x e Y	Apagar o horário da memória 2 2 5 0 0
APAGAR TODOS OS HORÁRIOS	≫ x 2	→ → → ← → ← → ← → ← → ← ← ← ← ← ← ← ← ←
AJUSTAR TEMPO DE ESPERA PARA SENSOR DE ABERTURA DE JANELA (*)	& 1 a 9	Ajustar intervalo para 2 minutos:
CANCELAR AÇÃO	(()

^(*) Somente para ECOnTIMER com sensor de abertura de janela.

ECONTIMER Soluções Eletrônicas LTDA CNPJ 33.496.739/0001-95

ECONTIMER Q EQNP 6/10 Bloco E, Lote 02, Nr 101, CEP 71200-201, Brasília / DF

TERMOS DE GARANTIA (v. 1.3)

A ECOnTIMER Soluções Eletrônicas LTDA quer que o cliente desfrute ao máximo o seu produto. Por isso os nossos produtos contam com o prazo total de garantia de <u>12 meses</u> - 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia ECOnTIMER.

Por favor, leia com atenção as recomendações de uso e as informações sobre a sua garantia.

1) Consulta ao site

Em nosso sítio <u>www.econtimer.com.br</u>, o usuário encontrará manuais e vídeos tutoriais, além de dicas importantes de utilização e instalação. A solução de seu problema / dúvida pode estar lá. Visite - nos!

2) Entre em contato conosco

Após acessar o nosso sítio, se o usuário ainda precisar de ajuda, escreva para o e-mail contato@econtimer.com.br ou para o WhatsApp (61) 99843-4337.

Tentaremos entender e solucionar o seu problema ou dúvida. Se o problema persistir, poderá ser necessário que o usuário envie de volta o produto à nossa fábrica para reparo.

3) Incompatibilidade do produto

Após entrar em contato conosco (ver item 2) e concluirmos que é um caso de incompatibilidade do produto com os seus equipamentos ou o não atendimento às suas necessidades, remeta-o de volta, sem custos (ver item 5), que nós providenciaremos o reembolso. ATENÇÃO: O prazo para esta remessa é de 7 dias, contados a partir da data do recebimento.

4) Defeito do produto

Após entrar em contato conosco (ver item 2) e concluirmos que poderá ser um caso de defeito de fabricação do produto, remeta-o de volta, para o devido reparo (ver item 5).

ATENÇÃO: caso o produto recebido não apresente defeito, apenas remeteremos o produto substituto mediante pagamento dos custos das remessas.

5) Retorno do produto

Para reparo ou devolução, utilize a etiqueta pré-paga que lhe enviaremos por e-mail. A etiqueta deverá ser impressa e levada a uma agência dos Correios juntamente com a embalagem original e o produto com todos os seus acessórios que deverão estar protegidos com o plástico bolha.

6) Exceções à garantia

A GARANTIA É CANCELADA AUTOMATICAMENTE NOS SEGUINTES CASOS: Quedas, esmagamentos, exposição do aparelho a altas temperaturas, umidade ou líquidos, ou ainda quando constatado mau uso do aparelho, abertura do equipamento ou tentativa de conserto deste por terceiros.

7) Prazos

A garantia de 12 meses é válida a partir da data da emissão da nota fiscal, sendo 3 meses de garantia legal com acréscimo de mais 9 meses de garantia da ECOnTIMER.

-. - . - . - . - . - . - . - . -

VELSON 3.5